

Datenblatt
5427001

9W Argent Downlight Modul 640lm 3000K 36° dim



Dimmbar: Ja

Unser 9W **ARGENT Einbaudownlight** ist unser Premiumprodukt im Bereich Downlights. Der Reflektor kann bis zu 50° geschwenkt werden. Durch den hohen Farbwiedergabeindex von Ra 90 ist eine nahezu tageslicht-ähnliche Farbwiedergabe garantiert. Die Einbauleuchte ist mit der modernsten LED-Technologie ausgestattet und weißt somit eine hohe Dimmerkompatibilität auf. Die Stromversorgung erfolgt über einen integrierten Treiber. Die Kommetorbox bietet eine sehr praktische Hilfestellung in der Durchgangsverdrahtung. Besonders wichtig im Objekt: wir bieten 3 Jahre Garantie und verbürgen uns für die hochwertige Verarbeitung und Langlebigkeit. Wenn Sie gerne wissen möchten mit welchen Dimmern dieses Produkt kompatibel ist, dann folgen Sie bitte dem Link zu den Testergebnissen aus unserer eigenen Werkstatt.

Dimmerempfehlung: www.sigor.de/dimmerliste

| | |
|-----------|---------------------------|
| 640 lm | Nomineller Nutzlichtstrom |
| 9,00 Watt | Leistungsaufnahme |
| 3000 K | Farbtemperatur |
| Ra>95 | Farbwiedergabe |
| 6 sdcm | Farbkonsistenz |
| 36° | Abstrahlwinkel |


| | |
|---------------|-------------------|
| Alu gebürstet | Ausführung |
| IP20 | Schutzklasse |
| -10° - 40°C | Einsatztemperatur |

| | |
|-------------|---|
| 0,85 | Leistungsfaktor |
| 230 V AC | Betriebsspannung |
| 50/60 Hz | Betriebsfrequenz |
| 450 mA | Nennstrom |
| 9 kWh/1000h | Energieverbrauch |
| <1,0 s | Anlaufzeit zum Erreichen von 60% des vollen Lichtstroms |

| | |
|-------|----------|
| 0,1 s | Zündzeit |
|-------|----------|

| | |
|------------|--|
| Ø 50.000 h | Nennlebensdauer |
| L70B50 | Messverfahren Lebensdauer |
| 0,7 | Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer |

Spektrale Strahlungsverteilung
im Bereich 180 - 800 nm

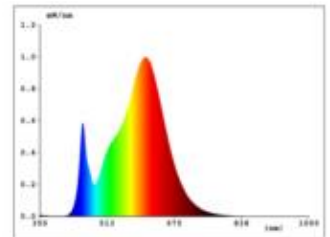

SIGOR
5427001

| | |
|---|---|
| A | ▶ |
| B | ▶ |
| C | ▶ |
| D | ▶ |
| E | ▶ |
| F | ▶ |
| G | ▶ |



9
kWh/1000h

2019/2015



5427001

9W Argent Downlight Modul 640lm 3000K 36° dim

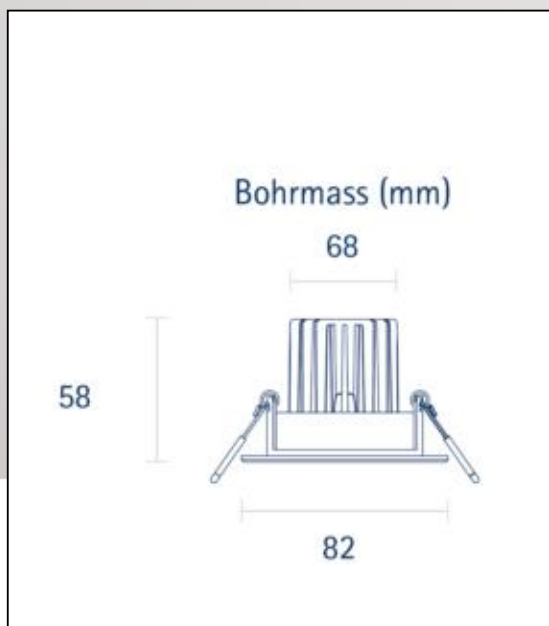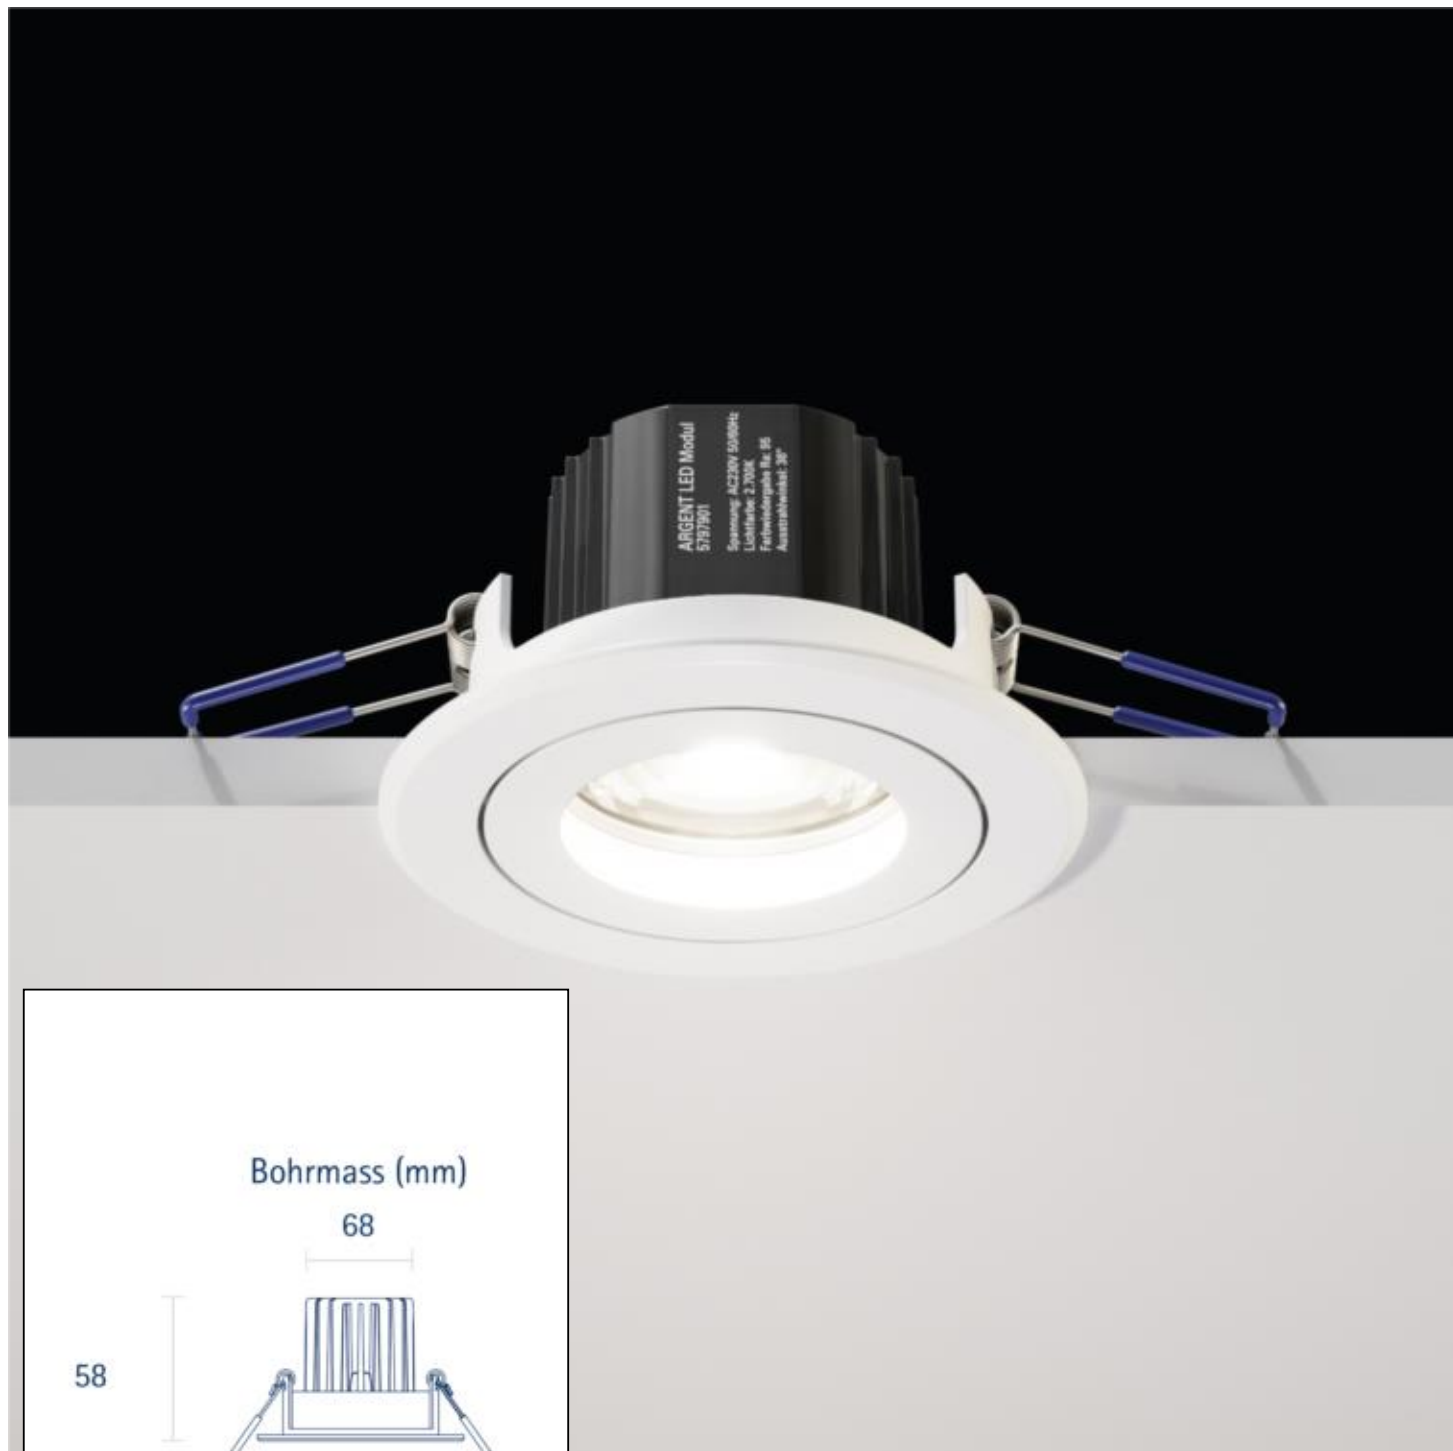

Bedienungsanleitung:

https://shop.sigor.de/media/pdf/5427001_manual.pdf

Stand: 06.12.2022

Seite: 2